

「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」を設置しても  
パナソニック製レコーダー「ディーガ」で  
新4K8K衛星放送を受信できない場合

以下の手順で設定をご確認ください。

※以下、[品番]DMR-SUZ2060 の画面です。他の機種では異なる場合があります。


<はじめに>

「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」とレコーダーが接続されていることを確認して次へ進みます。

<1>


リモコンのホームボタンを押して  
「ホーム項目」を表示します。

「ホーム項目」の各項目から  
「放送設定」を選択してください。

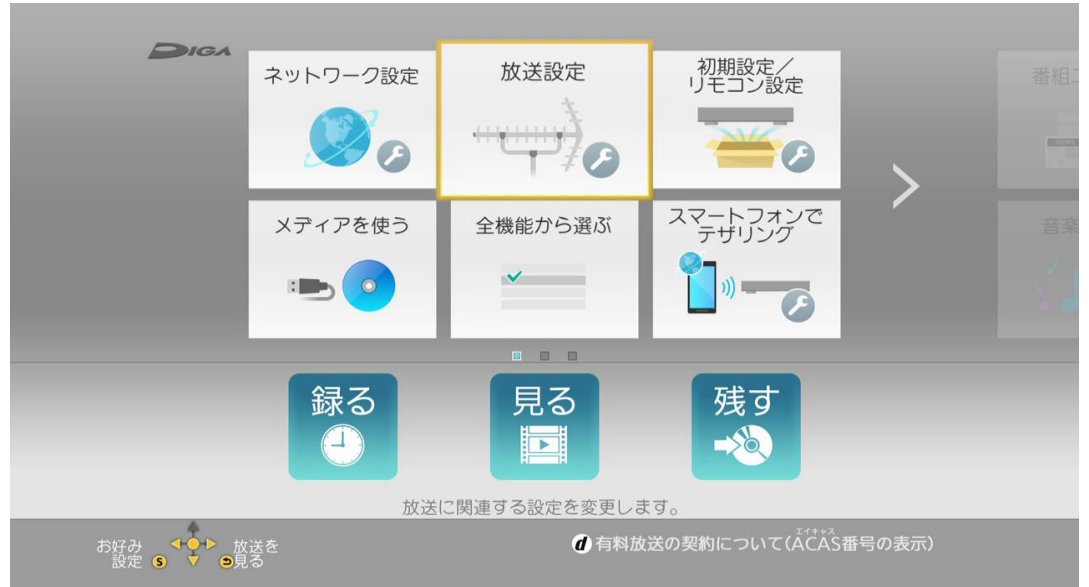


<2>

「放送設定」の各項目から  
「放送受信設定」を選択してください。

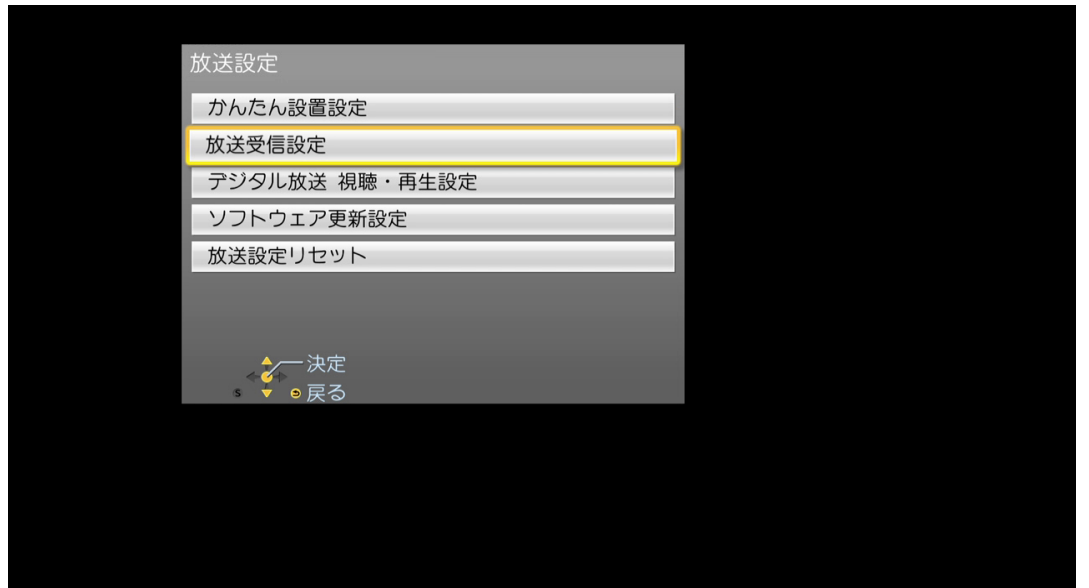


<3>

「放送受信設定」の各項目から  
「受信アンテナ設定」を選択してください。

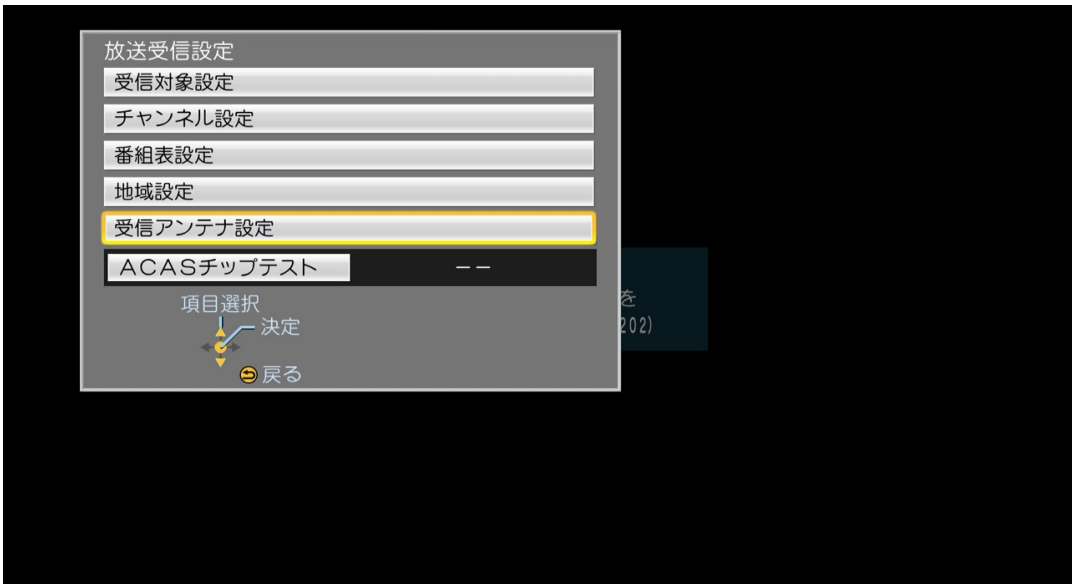

<4>

「受信アンテナ設定」で「衛星」を選択してください。

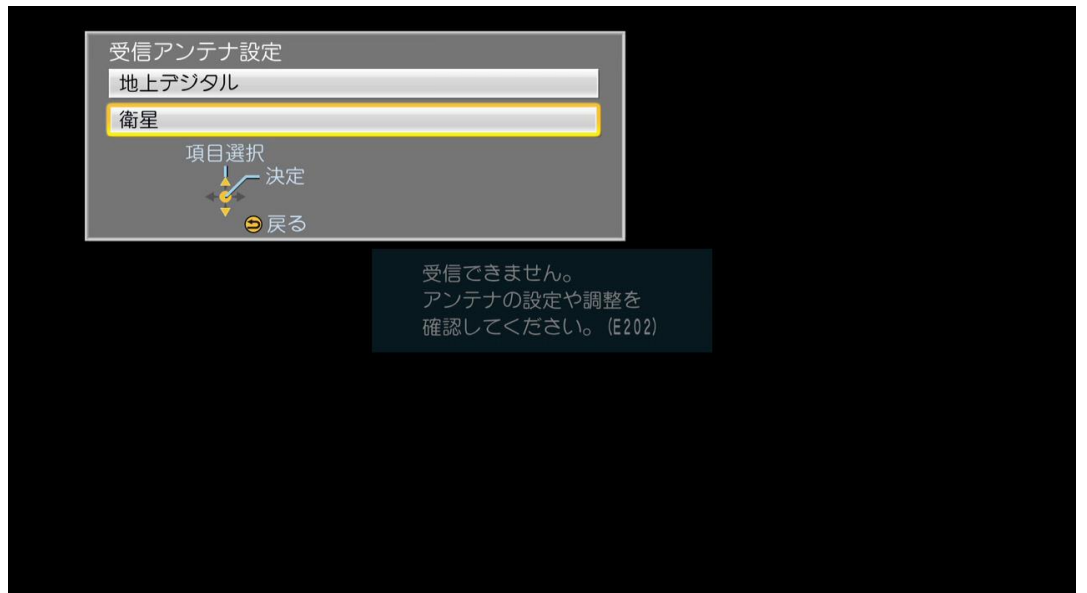

<5>

「受信アンテナ設定」の「アンテナ電源」で「入」を選択してください。



<6>

受信アンテナ設定」の「トランスポンダ選択」で「CS-19」を選択してください。

リモコンの「戻る」ボタンを押して設定画面を閉じます。



<7>

「BS/CS4K放送 番組表」を表示し、CSの4Kチャンネル「Ch.882」を選択しリモコンの「決定」キーを押すと、画面左上に放送画面が表示され番組表に番組情報が徐々に表示されます。

※左上の放送画面が表示されなかった場合：一度チャンネル「101」を選択して「決定」キーを押す

