

スカパー!プレミアムサービス光DVR

[TZ-WR325P]

接続

設定

かんたん ガイド



さあ!!
はじめるわよ!



*プレミアムサービス光を視聴するにはチューナーの設定を必ず行ってください。

ココロ動く、未来へ。

スカパー!

ZD0005C



ステップ2

設定前の準備をしよう!

1 ICカードを挿入する。

ICカードロック扉を手前に倒し、
ICカードを奥に突きあたるまで
差し込む。

現在お使いのICカードは
入れないでください。



ICカードの
絵柄表示面
を上に

2 リモコンに電池を入れる。

リモコンに電池
(単3形)2本を入れる。

取扱説明書 ➡ P.19



3

チューナーの電源を入れる。

① コンセントに挿す。



必ず付属の専用電源コードを
ご使用ください。
他の電源コードを使用しないでください。また、本機に付属の電源コードを
他の機器に使用しないでください。

電源コードの接続は最後に!
チューナーの電源コードは、すべての接続が終わってから
コンセントに接続してください。

② 電源スイッチを押す。



チューナーの電源を
リモコンまたは
チューナーの
電源ボタンで
入れる。

● 電源ON時⇒黄緑色に点灯
● 電源OFF時⇒赤色に点灯

取扱説明書 ➡ P.16~P.17

4

テレビの入力切替をする。

テレビの電源を入れ、テレビの入力をHDMI入力に
切り換える。



HDMI入力
Pi!

お使いのテレビによって「HDMI」「D端子」「ビデオ入力」
など名称が異なります。

※テレビ側の取扱説明書でご確認ください。

ステップ3

初期設定をはじめよう!

リモコンのボタンでカンタン操作!





カーソルを
移動・選択する。

決定
を選択したカーソルを
決定する。
次の画面に進む。



3 チャンネルスキャン

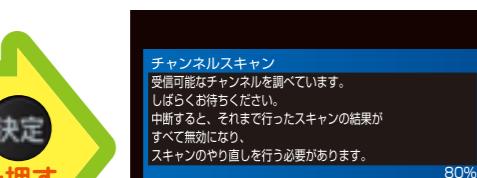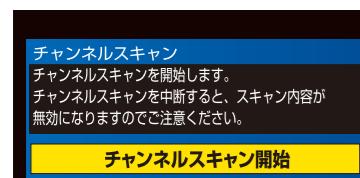

「決定」を押し
「チャンネルスキャン」を行ってください。

チャンネルスキャンに失敗した場合は、
同軸ケーブルの接続をご確認ください。

チャンネルスキャン画面が
表示されます。
チャンネルスキャン終了まで
お待ちください。



チャンネルスキャン終了後、
チャンネルスキャンの
結果が表示されます。

取扱説明書 ➡ P.31


4 ICカードテスト



「決定」を押してICカード
テストを行ってください。
ICカードと通信ができた
ときは「OK」と表示され
ます。

取扱説明書 ➡ P.31


5 接続テレビの設定

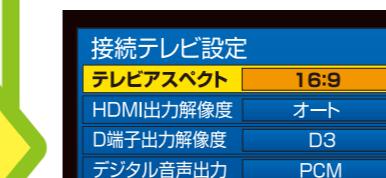

チューナーに接続したテ
レビの仕様に合わせて各項
目を設定してください。


取扱説明書 ➡ P.31~P.32

6 暗証番号設定・制限項目設定

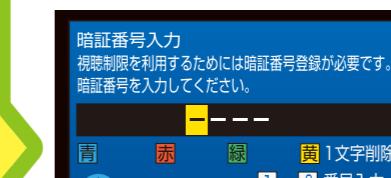

お好きな4桁の暗証
番号を決めて2回
入力してください。
※画面上には「*」印が表
示されます。(数字は表示
されません)

約10秒後

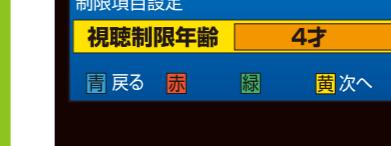

取扱説明書 ➡ P.33

7 センター接続方法選択




電話回線で接続する場合は
「電話」を、インターネット回
線で接続する場合は「IP」を
選択して次への黄色ボタン
を押し、選択した項目の設定
を行ってください。

取扱説明書 ➡ P.33~P.37

この画面が出たら **決定** を押して **設定完了!**

次はいよいよ視聴確認。
詳しくは裏面へ!

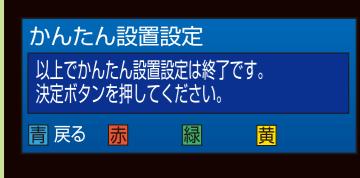



最後に視聴確認!

Ch.599が映るか見てみよう!

Ch.599

5 な
JKL

9 ら
WXYZ

9 ら
WXYZ



この画面が映ればOK!

番組や視聴方法に関する情報を
お届けする無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。



視聴開始ダイヤルにご連絡ください。

スカパー!プレミアムサービス光 視聴開始ダイヤル



0120-392-229

受付時間
10:00~20:00 年中無休

自動音声の案内に沿って、ICカード番号とお申込み時に登録の電話番号をご入力ください。

※おかげ間違いのないようにお願いします。
※個人情報の取扱いに関しては、プライバシーポリシー(<http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/>)をご確認ください。

ご視聴開始から2週間は、ご契約いただいたチャンネル以外も無料でご視聴いただけます。

※一部のチャンネルおよびPPV・PPDは除きます。