

「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」を設置しても
**東芝製テレビ「レグザ」で
 新4K8K衛星放送を受信できない場合**

以下の手順で設定をご確認ください。

※以下、[品番]43M520の画面です。他の機種では異なる場合があります。

<はじめに>


「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」とテレビが、接続されていることを確認して、次へ進みます。

<1>

リモコンのメニューボタンを押して「設定」を表示します。


「設定」の各項目から「放送受信設定」を選択し、

「放送受信設定」の各項目から「BS/CS 4K設定」を選択してください。

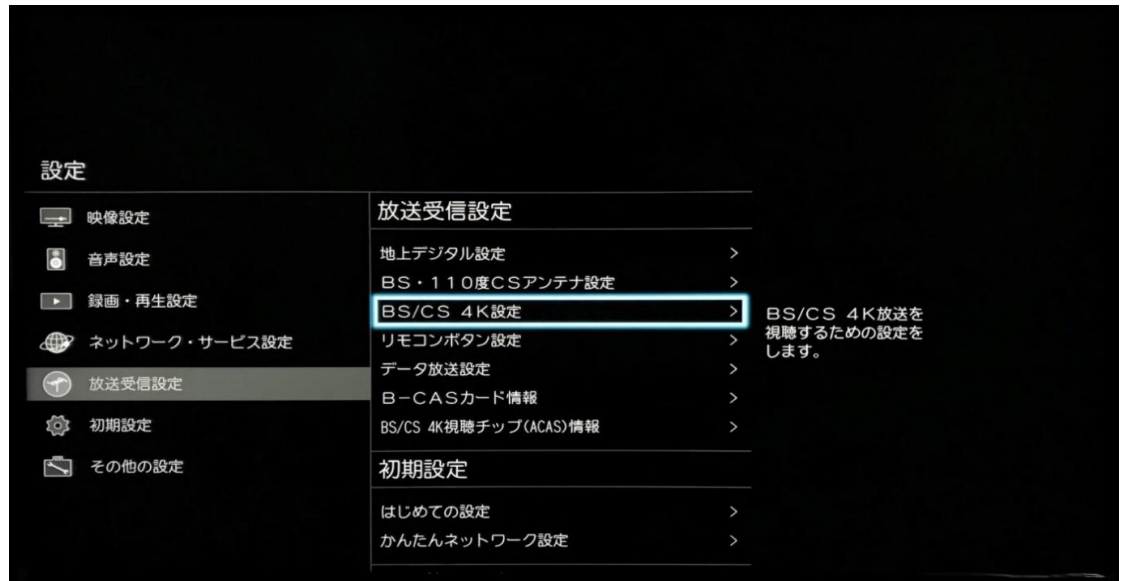


<2>

「BS/CS 4K設定」で「BS/CS 4Kアンテナ設定」を選択してください。

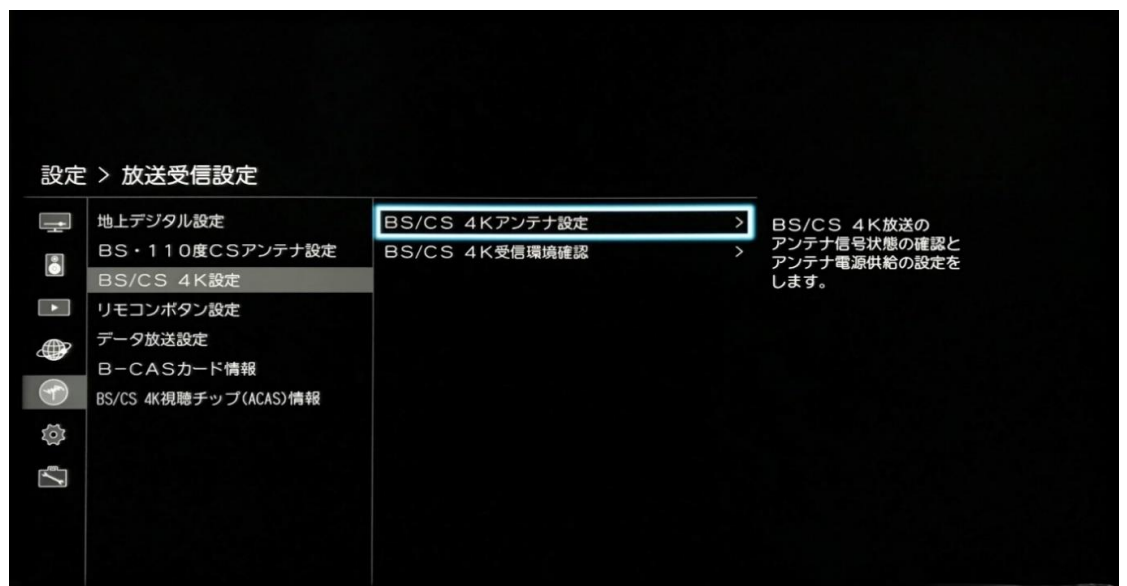

<3>

「BS/CS 4Kアンテナ設定」で「衛星アンテナ電源供給」について「する」を選択してください。

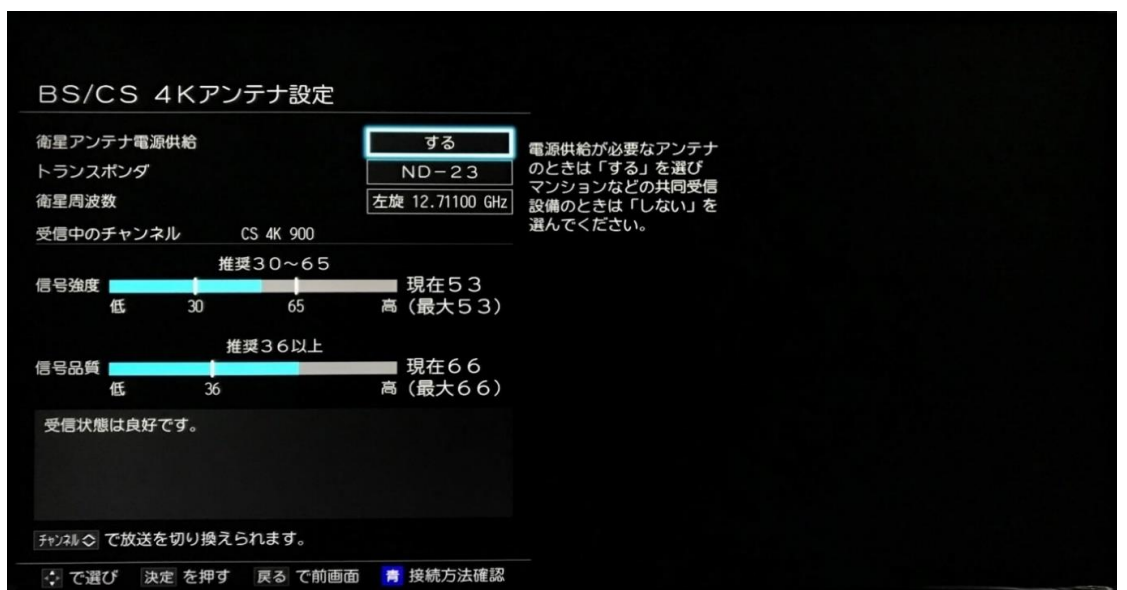


<4>

「BS/CS 4Kアンテナ設定」で「トランスポンダ」について「ND-19」を選択してください。

「信号強度」と「信号品質」が推奨値以上になっていることを確認します。

リモコンの「終了」ボタンを押して設定画面を閉じます。

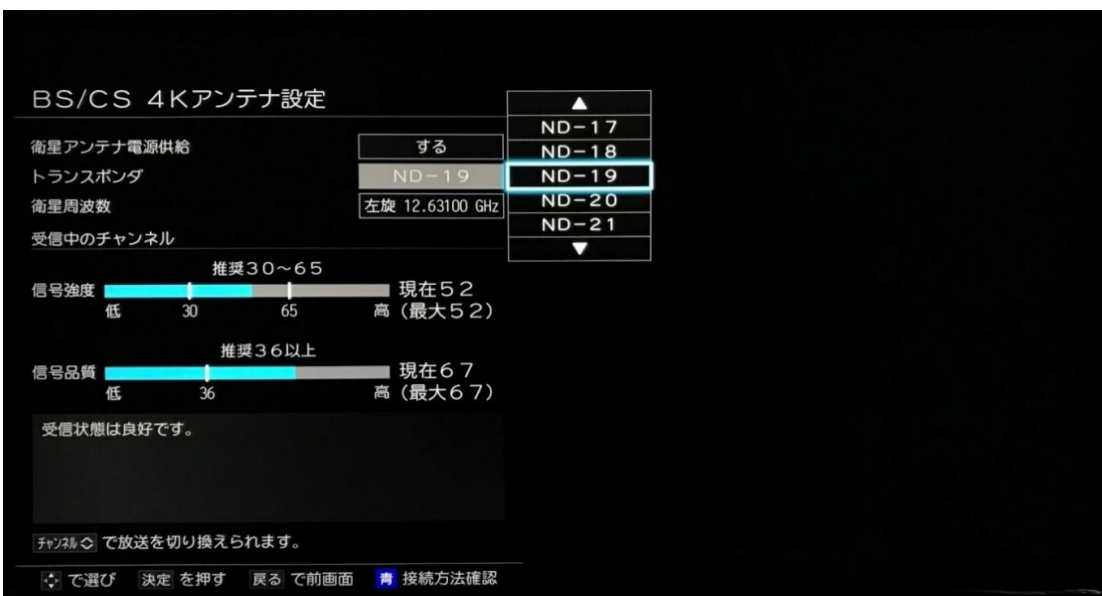

<5>

「BS/CS 4K番組表」を表示するとCSの4Kチャンネル「Ch.882」等が表示されます。

「Ch.882」を選択しリモコンの「決定」キーを押すと選局されます。

番組表に番組情報が徐々に表示されます。

