

「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」を設置しても
パナソニック製テレビ「ビエラ」で
新4K8K衛星放送を受信できない場合

以下の手順で設定をご確認ください。

※以下、[品番]TH-49GX850 の画面です。他の機種では異なる場合があります。


<はじめに>

「光対応 新4K8K衛星放送アダプター」とテレビが接続されていることを確認して次へ進みます。

<1>

リモコンのメニューボタンを押して
「機器設定」を表示します。

「機器設定」の各項目から
「設置設定」を選択してください。

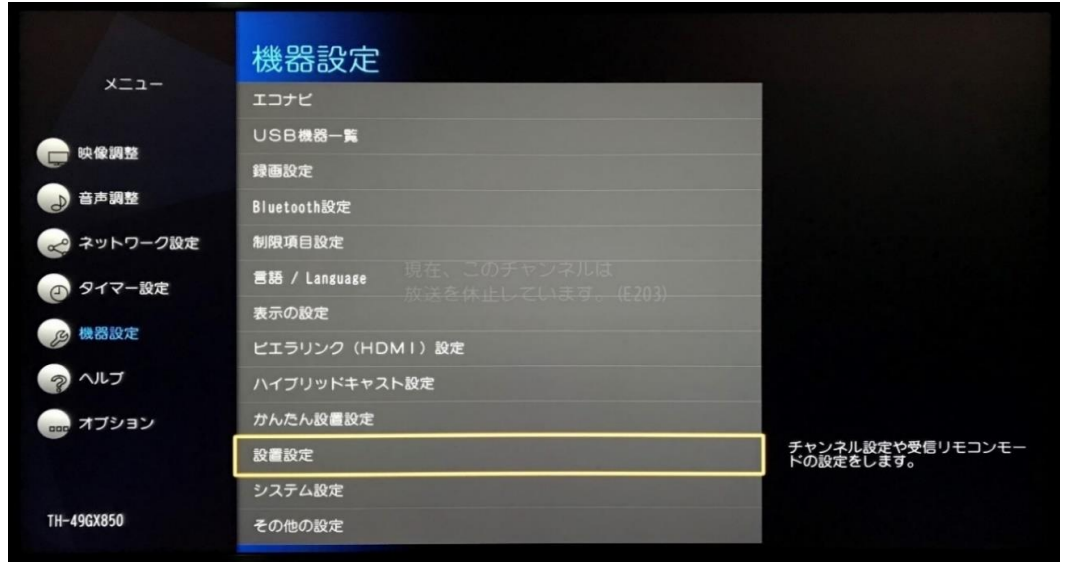


<2>

「設置設定」の各項目から
「受信設定」を選択してください。




<3>

「受信設定」で
「衛星」を選択してください。

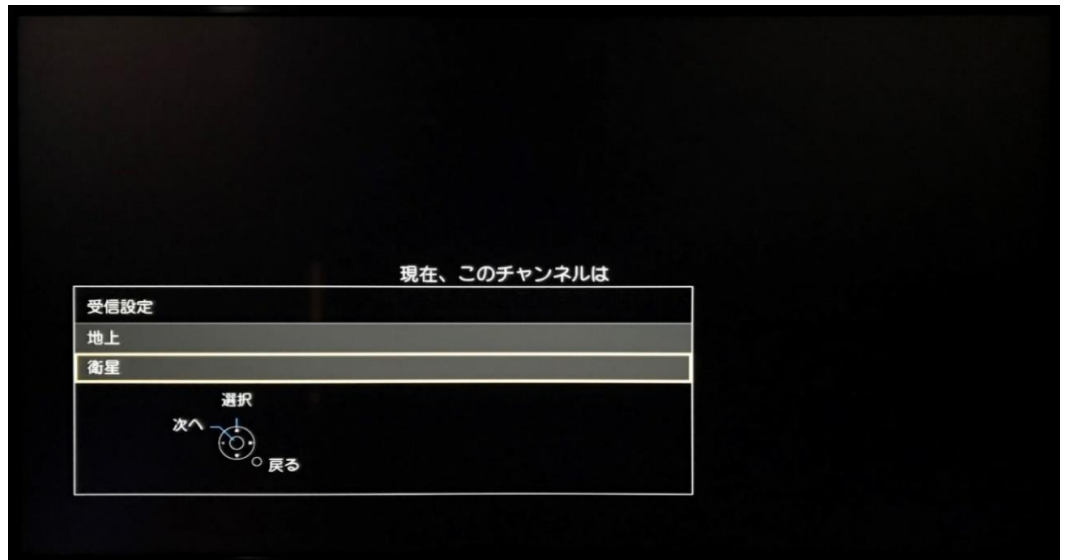


<4>
「衛星受信設定」の
「アンテナ電源」で
「オン」を選択してください。

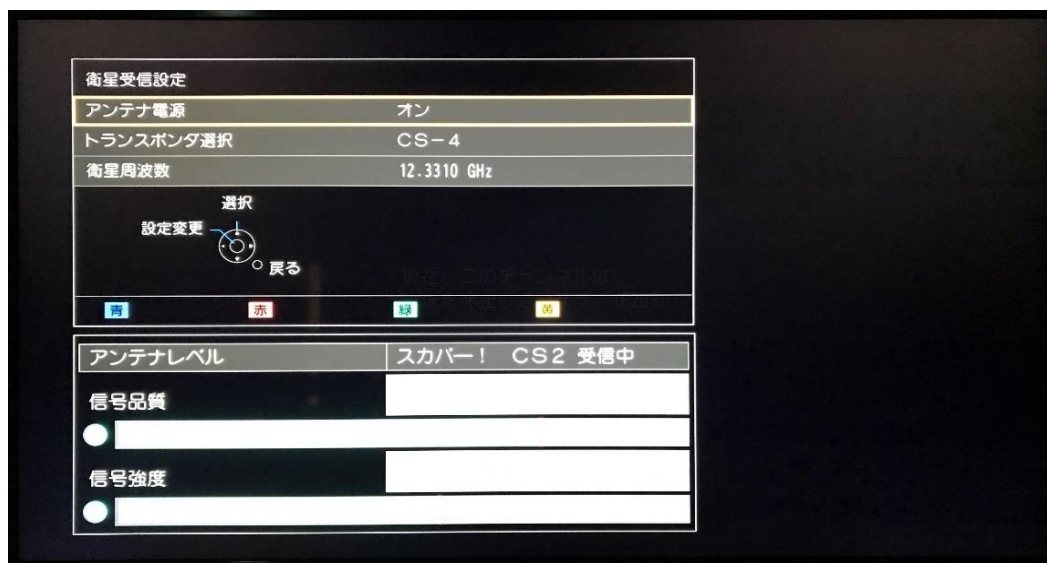

<5>
「衛星受信設定」の
「トランスポンダ選択」で
「CS-19」を選択してください。

リモコンの「戻る」ボタンを押して
設定画面を閉じます。

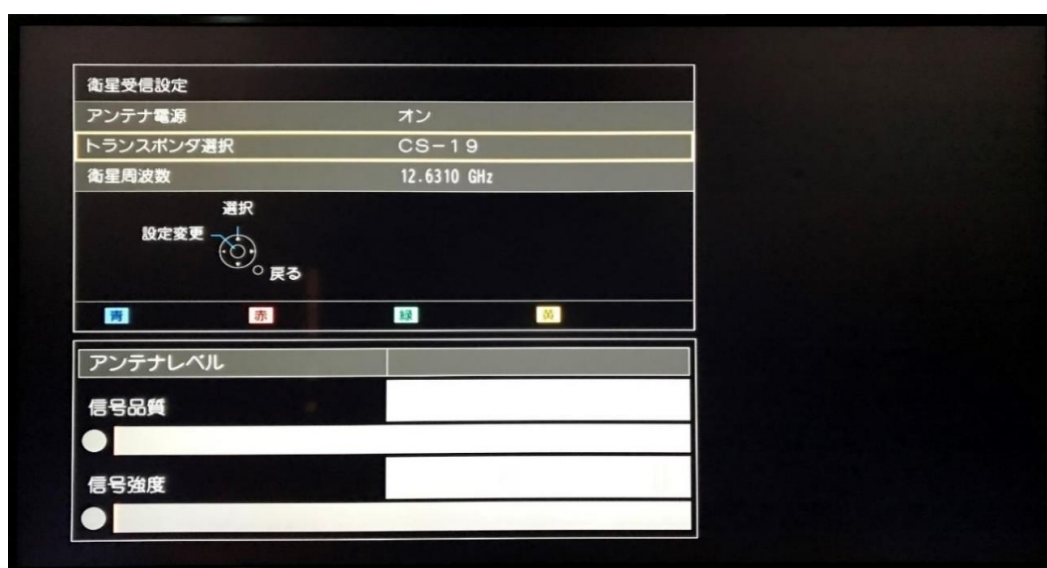

<6>
「BS/CS4K番組表」を表示すると
CSの4Kチャンネル「Ch.882」等が
表示されます。



<7>
「Ch.882」を選択し
リモコンの「決定」キーを押すと、
画面左上に放送画面が表示され
番組表に番組情報が徐々に表示されます。

※左上の放送画面が表示されなかった場合：
一度チャンネル「101」を選択して「決定」キーを押す

